

Manual de Instalación Treillage

1 Descripción

Placa de fibrocemento de 8 mm. de espesor con perforaciones cuadradas o romboides, especialmente diseñadas para filtrar la luz directa del sol produciendo sombra. Su función es generar espacios exteriores más privados, actuando como quebravistas.



Treillage grilla cuadrada
56 mm. X 56 mm.



Treillage grilla rombo
56 mm. X 56 mm.

Código	Descripción	Medidas (cm)	Peso (kg)
535282286-0	Treillage cuadrado	120x180x8	20
535252169-1	Treillage cuadrado	60x120x8	8
535182286-6	Treillage rombo	60x200x8	20
535152169-3	Treillage rombo	60x120x8	8

Características Generales

- No contiene asbesto.
- No se pudren.
- No requieren mantenimiento.
- Son incombustibles.
- Son impermeables.
- Inertes con la acción de las termatas.
- Poseen una alta estabilidad dimensional.




2 Aplicaciones


Quebravistas



Pérgolas



Cercos



Divisiones




Sombreadores

3 Instalación


Estructura:

- La estructura de esta placa es variable. Es necesario definirla para cada proyecto, considerando siempre ligones cada 30 cms. en ambos sentidos.
- Las placas son rígidas. En pares haciendo ángulos, se autoaportan.


Ejemplo de instalación: Pérgola




Junquillos

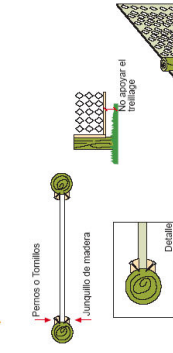

Escuadra Metálica



Ejemplos de instalación: Cielo



Terminaciones

- Se pueden pintar con cualquier pintura recomendada para exteriores.

Recomendación

- Nunca fijar tornillos a menos de 15 mm. del borde.

www.pizarreno.cl

Empresa asociada a **tecontroya.com**



La información de este catálogo ha sido elaborada con el objeto de orientar al usuario en la selección de los productos de esta línea de productos. Las condiciones normales y de uso indicadas en este catálogo se indican. Para cualquier instalación o consulta con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

Aunque estas prescripciones están elaboradas de acuerdo a las normas vigentes, Pizarreno S.A. no se responsabiliza por aquellos usos, de cualquier naturaleza, que no cumplan con las recomendaciones de instalación y uso indicadas por el fabricante en este catálogo.

Sociedad Industrial Pizarreno S.A. es el responsable de cualquier cambio en el diseño de sus productos.

Marzo 2004

FIABRIZ Y VERCINA SUCURSALES
Santiago
PUZARREÑO Camino a Huelmo 10803, Maipú.
OFICINAS REGIONALES
Rivadavia: Camino Cerro Morano Km. 11
La Serena: Av. Francisco de Bournon 666
Villa del Maipo: 4 Norte 1270
RCS: P. 19100000
Callejón: Callejón 1230
Temuco: Balmaceda 10759 02169

Fuente: 051-21 391 2401 Fax: 051-21 391 3162
051-501 211 005 051-501 212 207
051-501 213 889 051-501 216 896
051-501 694 686 051-501 972 334
051-111 539 833 051-111 240 526
051-491 224 311 051-491 224 311

an Ecox group company

www.pizarreno.cl

moldeados



Manual de Instalación

Treillage

