



Permanit®

Liso y Ranurado



www.pizarreno.cl




Esta presentación ha sido desarrollada por Soc. Ind. Pizarreño S.A. para dar a conocer sus productos para Revestimientos, Placas planas PERMANIT.


Descripción.

Las Placas planas de Pizarreño están constituidas por una mezcla homogénea de cemento , refuerzos orgánicos y agrtegados naturales.

La formulación con la que se producen las placas, más un especial proceso de producción de alta tecnología basado en fraguado por AUTOCLAVE, permiten a las placas alcanzar inigualables niveles de estabilidad y resistencia.

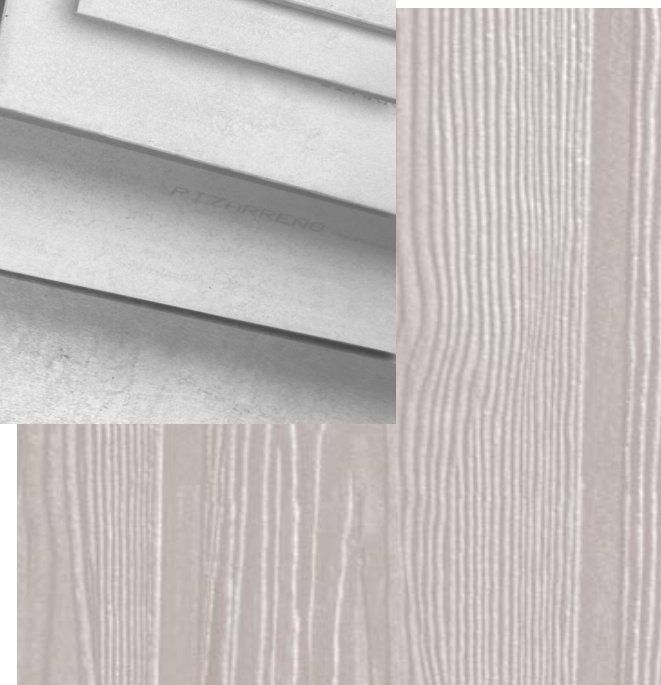

Características.

Placa	Características	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (mm)	Peso (kg)
	semi prensada	1,20	2,40	4	16,0
	(densidad estándar)			5	20,0
	1.25 gr/cm ³			6	24,0
				8	32,0

Las placas planas que Pizarreño entrega al mercado, son fabricadas de acuerdo a la Norma Chilena Nch 186-1, certificados por el DICTUC.

Usos.

APLICACION	Permanit® Resistencia standard					Internit® Alta resistencia	
	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	4 mm	6 mm
Muros Exteriores	X	X	X	X	X	X	X
Baños			X	X	X		X
Tabiquería Interior	X	X	X	X	X	X	X
Frontones	X	X	X	X	X	X	X
Aleros		X	X	X			
Tapacanes			X	X			
Antepechos		X	X	X	X	X	X

X = recomendado

- Tabiques exteriores
- Tabiques interiores
- Tabiques resistentes al fuego
- Frontones
- Forros de Alero
- Antepechos
- Cielos falsos interiores y exteriores.

