



Eterplac®



www.pizarreno.cl






Esta presentación ha sido desarrollada por Soc. Ind. Pizarreño S.A. para dar a conocer sus productos para Revestimientos Técnicos, ETERPLAC

Descripción.

Las Placas de Eterplac son placas de fibrocemento calibradas en superficie y dimensionadas de acuerdo a proyecto. Aplicable en todo tipo de fachadas de grandes dimensiones en base a estructuras metálicas.

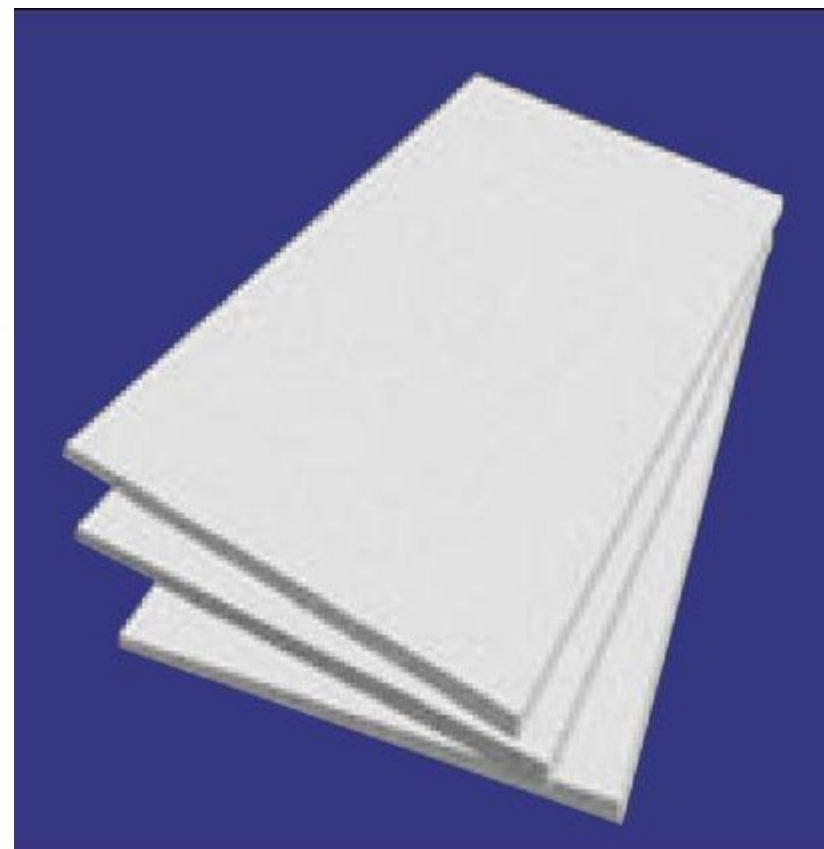

Ventajas.

Placas de fibrocemento calibrada de espesor 10 mm, Superficie lisa, color g natural con canto recto o rebajado.

- **Ideal para ser aplicado en grandes superficies**
- **Modulable**
- **Facil de instalar**
- **Incombustible**
- **Inerte a la accion de las termitas**
- **Aporte estetico**
- **Dimensionamientos segun planos de autocad con plotter de corte con agua.**



Ventajas.

Placas de fibrocemento calibrada de espesor 10 mm, Superficie lisa, color gris natural con canto recto o rebajado

Material	Fibrocemento de espesor calibrado
Dimensiones	1200 x 2400mm. (dimensionado de acuerdo a proyecto)
Espesor	10 mm
Peso	12 kg/m ²
Tolerancia espesor	+ / - 0,5 mm
Tolerancia ancho y largo	+ / - 2 mm
Superficie	lisa
Color	gris natural
Reacción al fuego	no combustible
Alcalinidad superficial	Ph entre 8 y 10
Estabilidad dimensional	< 1 mm/m

- Ideal para ser aplicado en grandes superficies
 - Modulable
 - Facil de instalacion
 - Incombustible
 - Inerte a la accion de las termitas
 - Aporte estetico
- Dimensionamientos segun planos de autocad con plotter de corte con agua

Usos.

- Grandes superficies
- Revestimientos interiores y exteriores
- Fachas de edificios, comerciales, cines, hipermercados.

