



pizarreño

# PROVENCE


de pizarreño



La teja PROVENCE Doña Josefina se caracteriza por ser un producto noble y con tradición. Se ha introducido en el mercado no sólo por su estética, sino que también por su increíble aislamiento térmico y por su impermeabilidad. Estas tejas tienen sus variados colores y diseños, están fabricadas con la mejor selección de arcillas, cumpliendo con todos los estándares de calidad.

## Características

Ancho (m)	Ancho (M)	Largo (l)	Peso	Unid. x m2
12,7 cms	15,8 cms	44,5 cms	1,75 kg	30 tejas

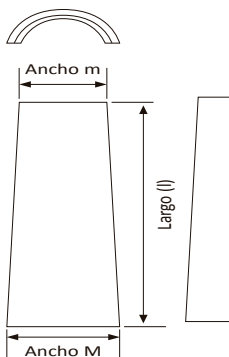

## Ventajas



Exactitud dimensional



Larga vida útil



Impermeable



Confort térmico




Resistencia a la flexión



CERTIFICACION  
ISO 14.001 - OHSAS 18001

www.pizarreño.cl ☎ (56-2) 2391 2200




Pizarreño es miembro de Chile Green Building Council

an **etex** company


## Instalación

- La instalación de las tejas puede realizarse sobre entablado de 1"x5", o sobre placa OSB desde 9,5 mm de espesor, instalándose listones de 1"x1" como guías de referencia para lograr un mayor afianzamiento de las tejas
- Recomendamos utilizar membraba hidrófuga para mejorar la aislación térmica de la cubierta.
- Se instala la primera corrida inferior de tejas en forma horizontal, luego se coloca una segunda corrida horizontal, fijando las tejas con alambre galvanizado #20 o tornillo a través de la perforación que presentan. Es necesario para la instalación tanto tejas tapa como teja canal.

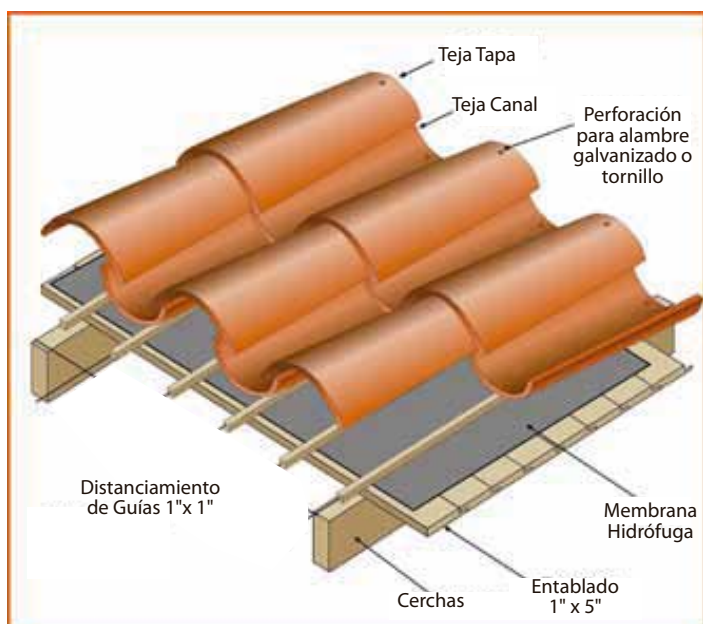

## Diferencia entre Tapa Teja y Tapa Canal

### Teja Tapa



### Teja Canal

